



TIKKURILA

HARMONY CLEAN AIR






TIKKURILA

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ ВІД ТІККУРИЛА



TIKKURILA HARMONY CLEAN AIR

- ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ
- ВІДМІННА КРИЮЧА ЗДАТНІСТЬ
- ЕКО СЕРТИФІКАТИ





ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

МИ ВИКОРИСТОВУЄМО
ІННОВАЦІЙНУ ТЕХНОЛОГІЮ
СПОЛУЧНОГО, ЯКЕ МАЄ
ВЛАСТИВОСТІ "УЛОВЛЕННЯ"
ФОРМАЛЬДЕГІДУ





ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШУЄ НАША ФАРБА ?



**ФОРМАЛЬДЕГІД Є ПОШИРЕНИМ ЗАБРУДНЮВАЧЕМ ПОВІТРЯ
В ПРИМІЩЕННІ, ЯКЕ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПРОБЛЕМИ ЗІ
ЗДОРОВ'ЯМ, ТА ЙОГО ВИДАЛЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ
КОНЦЕНТРАЦІЯ МОЖЕ ЗРОБИТИ ЖИТЛОВИЙ ПРОСТІР БІЛЬШ
БЕЗПЕЧНИМ І КОМФОРТНИМ.**



ДОКАЗОВА БАЗА


ВНУТРІШНЯ ЛАБОРАТОРІЯ

ПРИМІЩЕННЯ ПОФАРБОВАНЕ HARMONY
CLEAN AIR ОЧИЩАЄ ПОВІТРЯ ВІД ФА В 2,5
РАЗИ ШВИДШЕ, НІЖ ПРИМІЩЕННЯ З
ГАРНОЮ ВЕНТЕЛЯЦІЄЮ


ЗОВНІШНЯ ЛАБОРАТОРІЯ

ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ВИДАЛЕННЯ ФОРМАЛЬДИГІДУ ПРОВЕДЕНІ
НЕЗАЛЕЖНОЮ ЛАБОРАТОРІЄЮ EUROFINS ВІДПОВІДНО
ДО МЕТОДУ ВИПРОБУВАНЬ ISO 16000:23.

ΦAster ΦA reduction compared to conventional air exchange

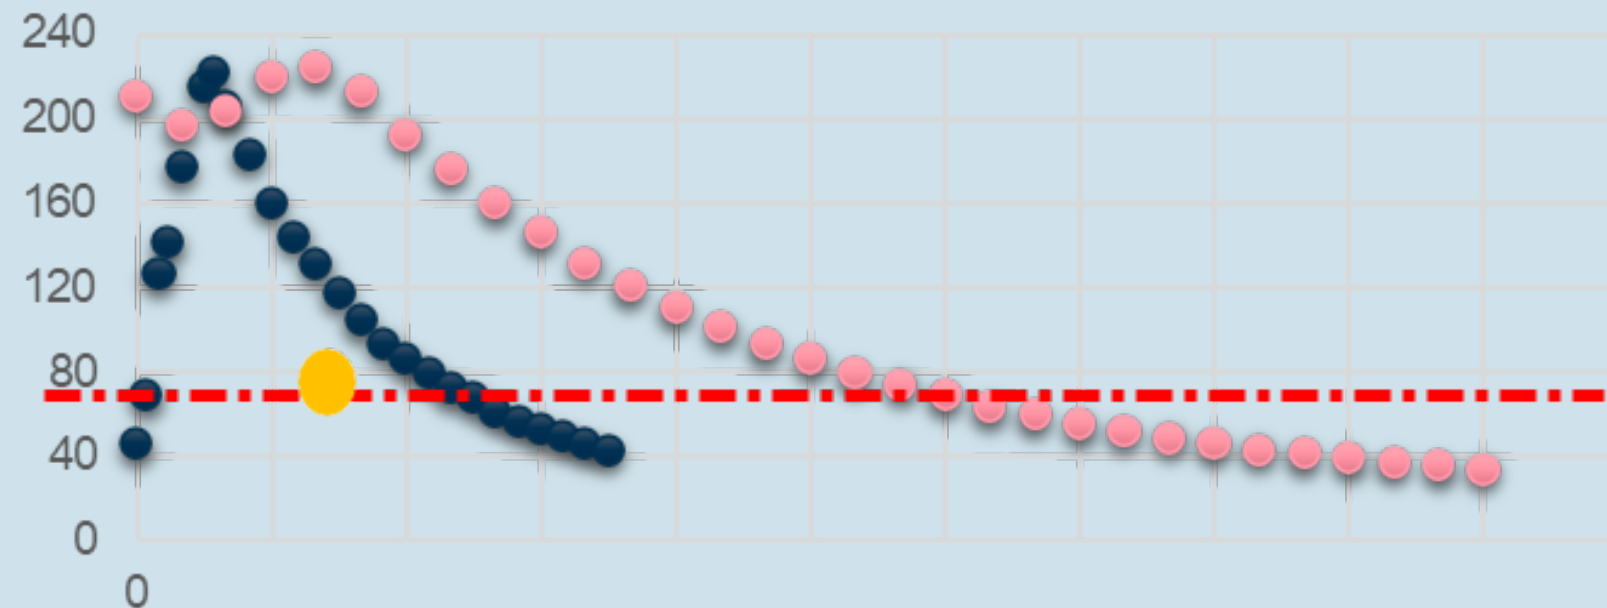

4.2 Overview of the Formaldehyde Reduction

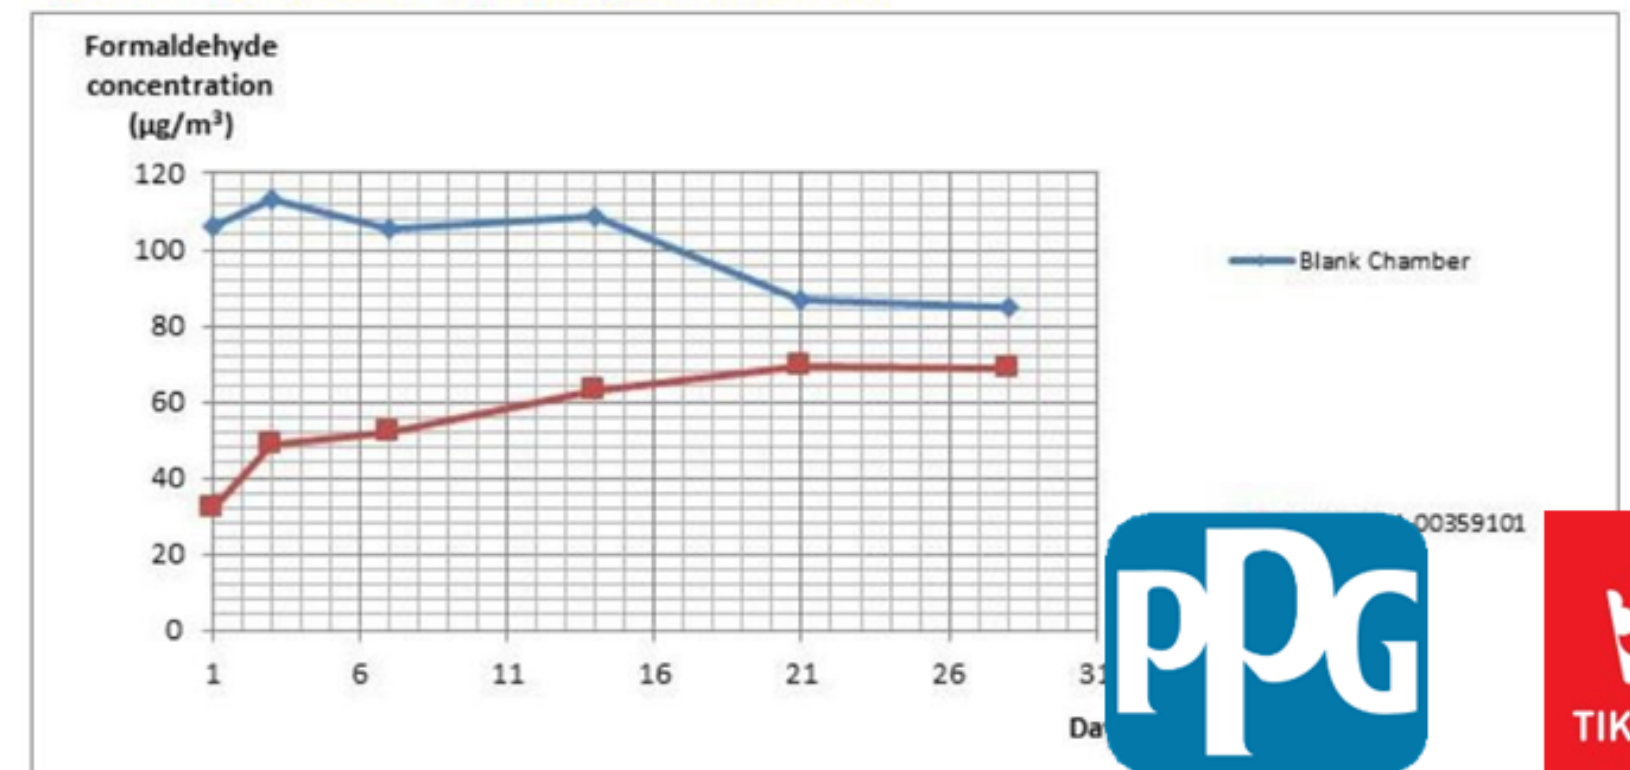



ТЕХНОЛОГІЯ



ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ


ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ

НАRMONY CLEAN AIR УЛОВЛЮЄ ФОРМАЛЬДЕГІД У ПОВІТРІ ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗУЄ, ПОВ'ЯЗУЮЧИ З ЛАКОФАРБОВИМ ПОКРИТТЯМ

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КІНЦЕВИХ КОРИСТУВАЧІВ

ЗНИЖУЄ ВМІСТ ФОРМАЛЬДЕГІДУ В ПОВІТРІ ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕННЯ





TIKKURILA

ВІДМІННА КРИЮЧА ЗДАТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ

ОТЛИЧНАЯ КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ




ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КІНЦЕВИХ КОРИСТУВАЧІВ

ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ МЕНЬШИХ УСИЛІЯХ





CLEAN AIR A-BASE

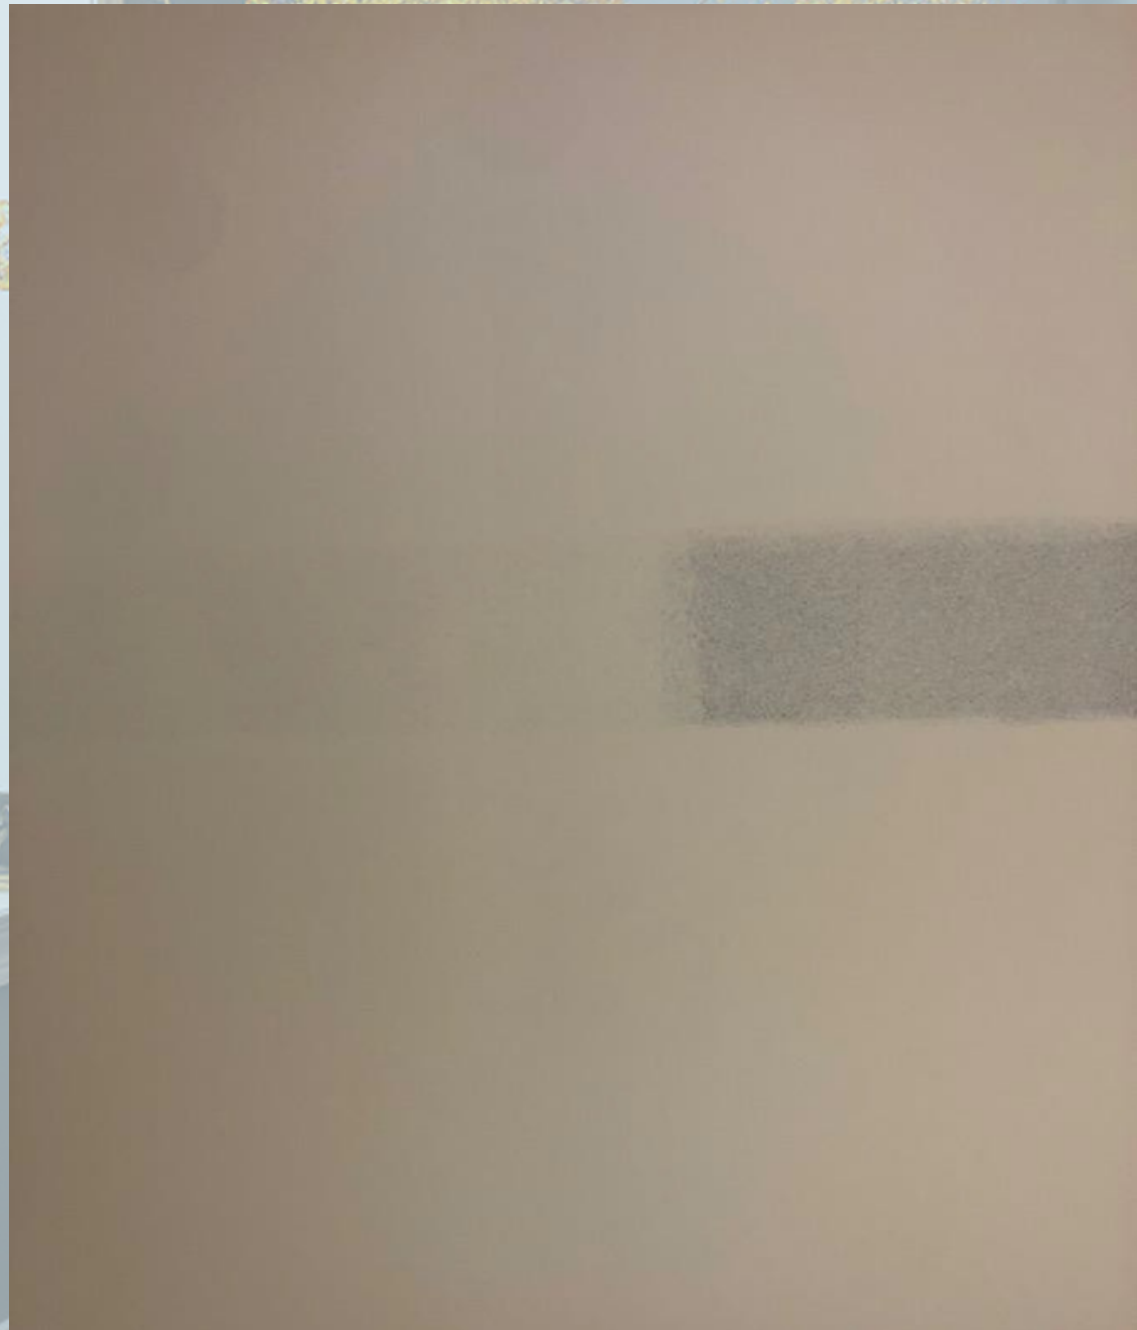

ВІДМІННА КРИЮЧА ЗДАТНІСТЬ



HARMONY A-BASE





СЕРТИФІКОВАНО ЕКО МАРКУВАННЯМ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ

- ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ M1
- ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ EU ECOLABEL ТА NORDIC SWAN

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КІНЦЕВИХ КОРИСТУВАЧІВ

- ХОРОШИЙ ВИБІР ДЛЯ АЛЕРГІКІВ
- БЕЗПЕЧНИЙ ВИБІР – НИЗЬКА ЕМІСІЯ
- ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
- СТІЙКИЙ ВИБІР – БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЗА	A BASE, C BASE
ТЕОРЕТИЧНА ВИТРАТА	8-12 М²/Л
ТАРА	A BASE: 0,9 Л, 2,7 Л, 9 Л ; C BASE: 0,9 Л, 2,7 Л, 9 Л
РОЗРІДЖУВАЧ	ВОДА
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	ПЕНЗЛЕМ, ВАЛИКОМ АБО РОЗПИЛЕННЯМ. ДЛЯ БЕЗПОВІТРЯНОГО РОЗПИЛЕННЯ ВИКОРИСТОВУЙТЕ НАКОНЕЧНИК РОЗПИЛЮВАЧА 0,017” – 0,021”.
РОЗВЕДЕННЯ	ПРИ НЕОБХІДНОСТІ РОЗБАВИТИ ВОДОЮ ДО 5%.
ЧАС ВИСИХАННЯ	ВІД ПИЛУ ЧЕРЕЗ 30 ХВИЛИН. ПОВТОРНЕ НАНЕСЕННЯ ЧЕРЕЗ 1-2 ГОДИНИ.
СТІЙКІСТЬ	КЛАС I, ISO 11998.



TIKKURILA HARMONY CLEAN AIR

