



KOLORIT ULTIMATE



KOLORIT

KOLORIT ULTIMATE

НАДЗВИЧАЙНО ВИТРИВАЛА В ЕКСПЛУАТАЦІЇ





ФАРБА KOLORIT ULTIMATE - ЦЕ

Інтер'єрна матова латексна фарба для поверхонь в житлових, комерційних та громадських приміщеннях, що зазнають високих експлуатаційних навантажень, забруднення та зносу



KOLORIT

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ФАРБИ KOLORIT ULTIMATE:



Зберігає декоративний вигляд, не глянцюється від інтенсивного миття.



Приємний тактильний ефект і вигляд мікротекстури, стійкої до відбитків пальців.



Гігієнічна, підходить для вологих приміщень, містить протиплісняві компоненти.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: водна дисперсія спеціального акрилового сополімеру, мікротекстурні та інші функціональні добавки.

Норма покривання: 10 – 11 м²/л (для рівних непроникних поверхонь), 7 – 9 м²/л (для шорстких і структурних), до 6 м²/л (для склошпалер)

Розбавлювач: вода, допускається розбавляти до 10 %.

Спосіб нанесення: валиком або розпилюванням, на невеликі ділянки пензлем.

Час висихання: на дотик – 30 хвилин, наступний шар можна наносити за 1 – 2 години.

Розмір частинок: дрібнозернистий, S1 (>100 мкм), ДСТУ EN 13300).

Ступінь блиску: матовий, G3 (>5, <10 GU при 85°), ДСТУ EN 13300.

Стійкість до мокрого стирання: клас R1 (<5 мкм після 200 циклів), ДСТУ EN 13300.

Висока стійкість зовнішнього вигляду при випробуванні згідно з ASTM D6736 (<0,5 GU на 100 циклів).

Колерування: в світлі кольори за каталогами Tikkurila Symphony, «Ukraine.Home», «Deco Grey», NCS, RAL, PANTONE.

Тара: 0,9 л; 2,7 л; 4,5 л; 9 л.

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ KOLORIT ULTIMATE

Житлові приміщення

Фарба Kolorit Ultimate - це універсальна інтер'єрна фарба для наступних типів приміщень:


Житлові приміщення: квартири, будинки, дачі.

Комерційні приміщення: офіси, магазини, кафе, ресторани, готелі.

Громадські приміщення: школи, лікарні, дитячі садки, спортивні комплекси, адміністративні установи, театри, музеї, бібліотеки.



Громадські приміщення

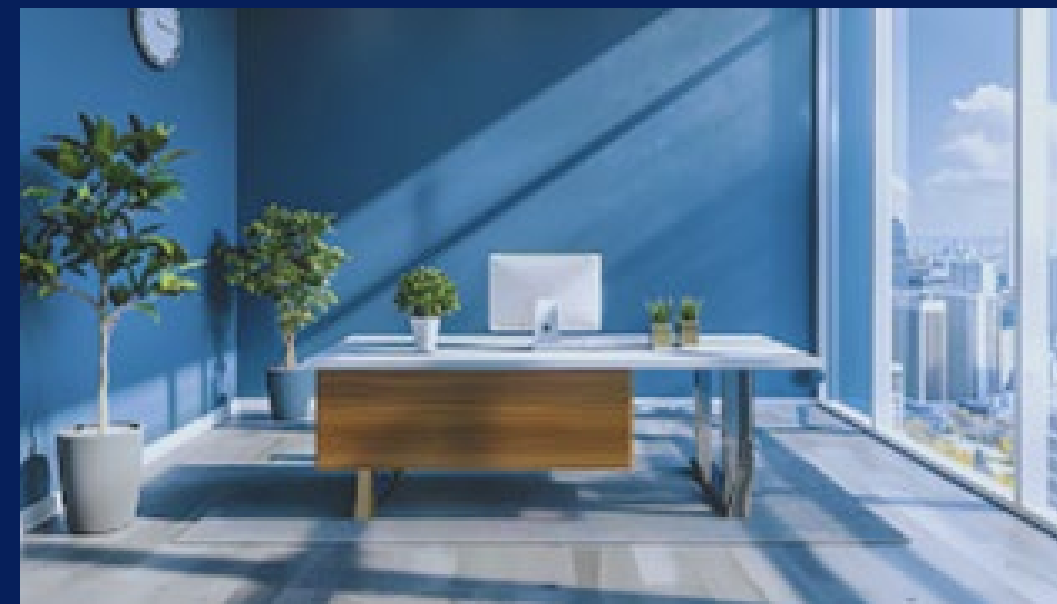

Комерційні приміщення

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ KOLORIT ULTIMATE

Фарба Kolorit Ultimate особливо рекомендується для використання в приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням, що зазнають забруднення та зносу:

Коридори і кухні



Дитячі та ігрові кімнати



Ванні кімнати





ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ KOLORIT ULTIMATE

Медичні установи



Заклади громадського харчування



Спортзали





Фарба Kolorit
ULTIMATE підходить
для ремонтного
фарбування стійких до
миття водно-
дисперсійних фарб, а
також старих алкідних і
олійних емалей.

БЕЗПЕКА ТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Продукт водно-дисперсійний, не містить небезпечних сполук, є нетоксичним і пожежобезпечним. Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. WB/a): 30 г/л. Цей продукт містить не більше 10 г/л ЛОС.





РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ФАРБИ KOLORIT ULTIMATE

| Спосіб / інструмент | Кількість шарів | Характеристики обладнання / інструменту | Розбавлення |
|--------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| Валик | 2 | мікрофібра, поліестер з довжиною ворсу: для гладких поверхонь 8-12 мм, для шпалер та фактурних поверхонь 15-18 мм | до 10 % (перший шар) |
| Пензель | 2 | з синтетичним ворсом | не розбавляти |
| Безповітряне розпилення* | 1 – 2 | Діаметр сопла: від 0,013" до 0,019" Тиск: від 60 до 200 бар; кут розпилення залежно від форми конструкції. | до 5 % |
| Повітряне розпилення** | 2 | насадка для водно-дисперсійних фарб | 5 – 10 % |



*,** - див. примітки у технічній специфікації продукту

KOLORIT

KOLORIT



ULTIMATE

EXTRA-DURABLE MATT PAINT

НАДСТІЙКА МАТОВА ФАРБА

МІКРОТЕКСТУРНЕ ПОКРИТТЯ

АБСОЛЮТНА СТІЙКІСТЬ

ДЛЯ ВИБАГЛИВИХ

99
M²

ВИТРАТА
З УПАКОВКИ
В 1 ШАР

9 L (л)



AVATINT
TIKKURILA

A

2001
— якість і традиції —

*За результатами Міжнародного фестивалю-конкурсу Вибір року в Україні в номінації «Фарба року українського виробництва»



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ